


Luminaria Cuadrada de Superficie

Descripción

Luminaria de Superficie para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo de aluminio extruido. Difusor en policarbonato opal. Driver incorporado.

Información técnica

Wattios	24W	52W
Vida útil	84.000 h	72.000h
Medidas (mm)	340x115 mm	
Material del cuerpo	Aluminio extruido	
Acabado	Blanco	
CRI	>80	
UGR	<19	
Tensión	220-240V AC	
Frecuencia	50-60 Hz	
Protección IP	IP 65	
Protección IK	IK 07	
Garantía	3 años	

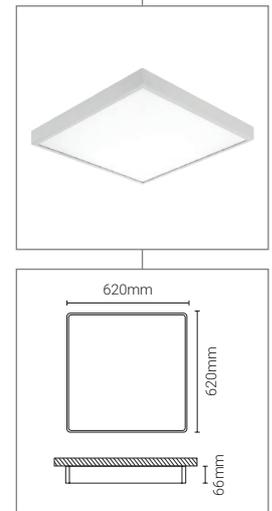

Potencia	Luminosidad	Temp. de color
24W	2750lm	3000K
24W	2950lm	4000K
24W	3300lm	3000K
24W	3550lm	4000K
52W	6300lm	3000K
52W	6750lm	4000K
52W	7550lm	3000K
52W	8100lm	4000K

Ambientes Lighting S.L.
