

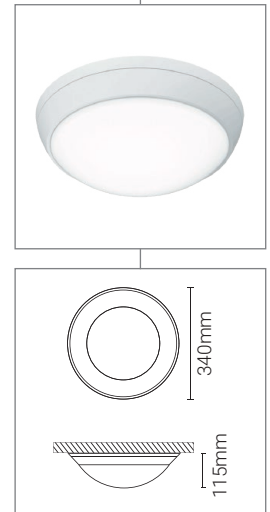
Luminaria Circular de Superficie

Descripción

Luminaria de Superficie para aplicación interior, con proyección de luz directa.
Cuerpo de policarbonato blanco. Difusor en policarbonato opal.
Driver incorporado.

Información técnica

Wattios	13W	13W	30W	30W
Luminosidad	1410lm	1520lm	3400lm	3700lm
Temperatura LED	3000K	4000K	3000K	4000K
Medidas (mm)	340x115 mm			
Material del cuerpo	Policarbonato blanco			
Acabado	Blanco			
CRI	>80			
UGR	<19			
Tensión	220-240V AC			
Frecuencia	50-60 Hz			
Vida útil	84.000 h	84.000h	75.000h	75.000h
Protección IP	IP 65			
Protección IK	IK 10			
Garantía	3 años			


Ambientes Lighting S.L.